


Ham Madde
Poliamid

City Halı Renk Seçenekleri

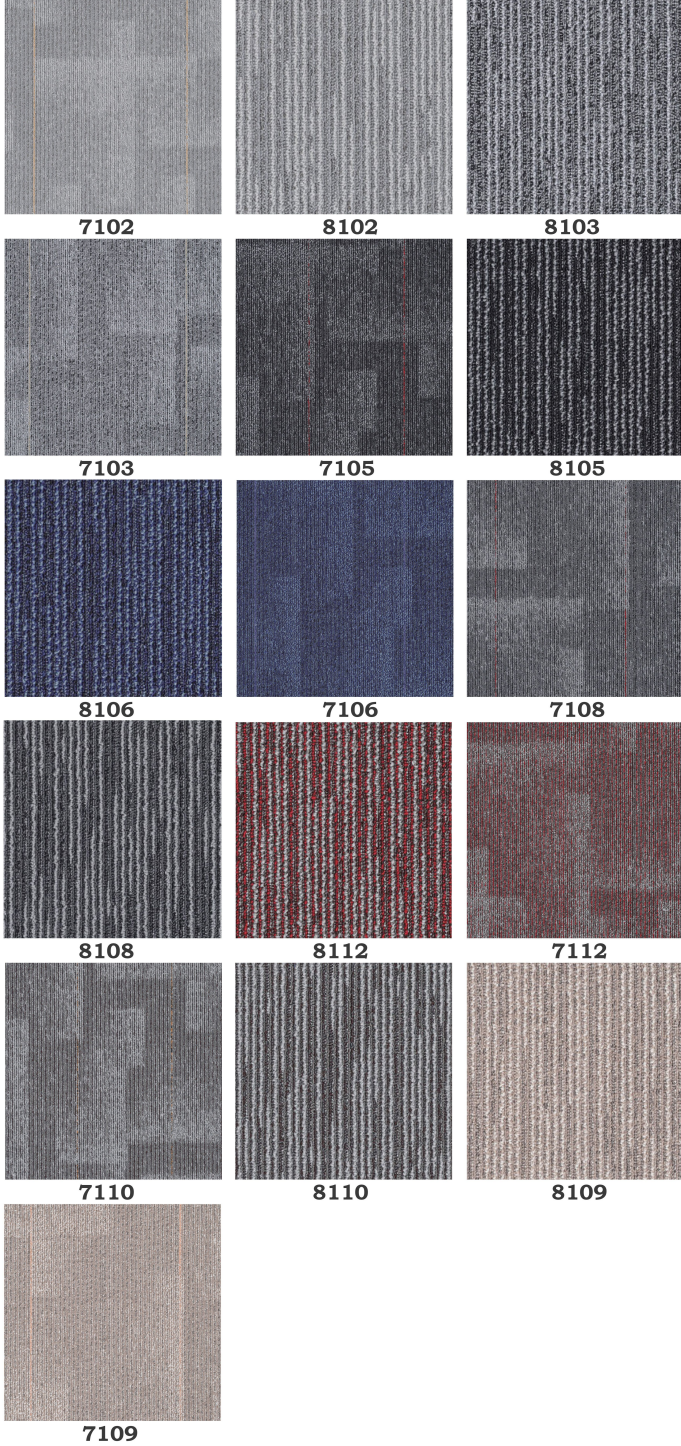

Mevcut mekânda oluşan değişken frekanstaki ses dalgalarının zemin yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkân veren ürünümüz mekanların akustik performansını arttırmada tamamlayıcı olarak kullanılır. Zengin renk seçenekleri ile mekânı alışılmışın dışına çıkarırken, mekânın ses kalitesini artırır.

Akustik Karo Halı (CİTY) Mekan Uygulama Görseli



ÖLÇÜLER

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
500 mm	500 mm	7,5 mm

Bakım ve Temizlik

En iyi sonuçlar kuru şampuan ile temizlik yapıldığında elde edilir.

Püskül Yönü

Yön okları her döşemenin arkasına basılmıştır. En iyi sonuçlar dama tahtası şeklinde döşeme yapıldığında elde edilir.

Döşeme Yöntemi

- Karoların döşemesi yapılırken altlık, çivi, yapıştırma veya dikiş gerekmez.
- Düz, kuru, kaygan olmayan bir zemin üzerine serbestçe döşenebilir.
- Karolar; parke, vinyl veya 30 m²'den büyük açık alanlara döşenirken, her 8. sırada bir çift taraflı yapışkan bant veya yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir.

ELEKROSTATİK ÖZELLİK

Statik Yükleme : Anti-Statik

ALEV ÖZELLİKLERİ

Sıcak Metal Somun Testi BS 4790 : Düşük Yarıçap

RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ

Işık	ISO 105 B02	: 5,0
Sürtünme, Kuru	ISO 105 X12	: 5,0
Sürtünme, Islak	ISO 105 X12	: 5,0
Şampuan	BS 1006	: 4,8
Su	ISO 105 E01	: 4,8

VERİM

Kullanım Sınıflandırılması		: 33
Aşınma	DIN 54322	: Başarılı
Vettermann Testi	DIN 54323	: Başarılı
Boyutsal Kararlılık	NEN 6160	: Başarılı
Ses Emilimi	ISO 8302	: 0.10 m² K/W

Ürün Tanımı

Gösterge	: Çok Seviyeli Bukle Püsküllü Havlı
Püskül Sayısı	: 1/12"
Dikişler	: 186.000/m²
Püskül Ağırlığı	: inç başına 10 adet
Püskül Yüksekliği	: 680 gr/m²
Total Ağırlık	: 4,0 mm ± 0,5 mm
Birincil Arka Yüzey	: 3930 gr/m²
	: PA/PES dokumasız

Karo Arka Yüzey

Toplam Kalınlık	ISO 1765	: E+ Bac (Bitüm Destekli)
Karo Ebatları		: 7,0 mm ± 0,5 mm
Bir Kutudaki Karo Sayısı		: 50 x 50 cm (± 19.7' x 19.7")
		: 20