Akustik Karo Halı (Tampa&TampaStripes)

Teknik Bilgi Sayfası

Ham Madde
Polipropilen

Elektrostatik Özellik
Statik yükleme: Anti-statik

Tampa Halı Renk Seçenekleri

1170

1171

1191

1194

1471

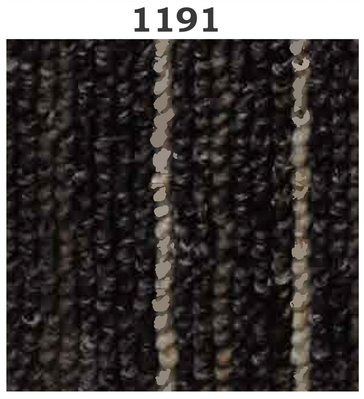
1572

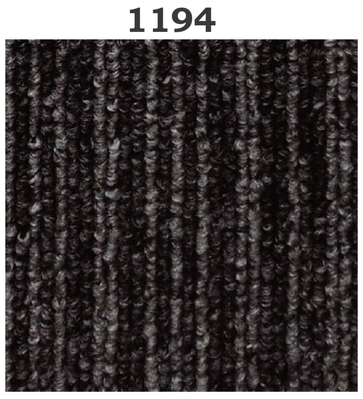
1478

1420

1520

1178

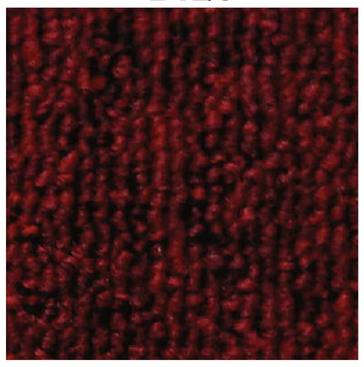
1120

1182

1174

1575

1594

1185

1146

1181

1485

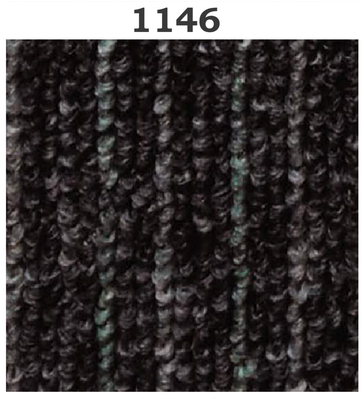
1546

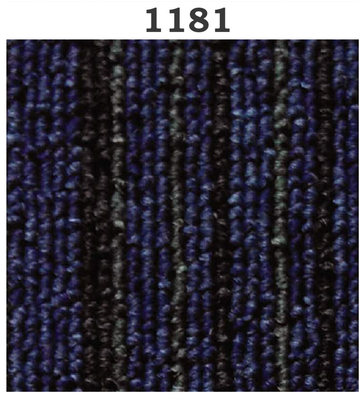
1586

Mevcut mekânda oluşan değişken frekanstaki ses dalgalarının zemin yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkân veren ürünümüz mekanların akustik performansını arttırmada tamamlayıcı olarak kullanılır. Zengin renk seçenekleri ile mekanı alışılmışın dışına çıkarırken, mekanın ses kalitesini artırır.

Akustik Karo Halı (TAMPA) Mekan Uygulama Görseli

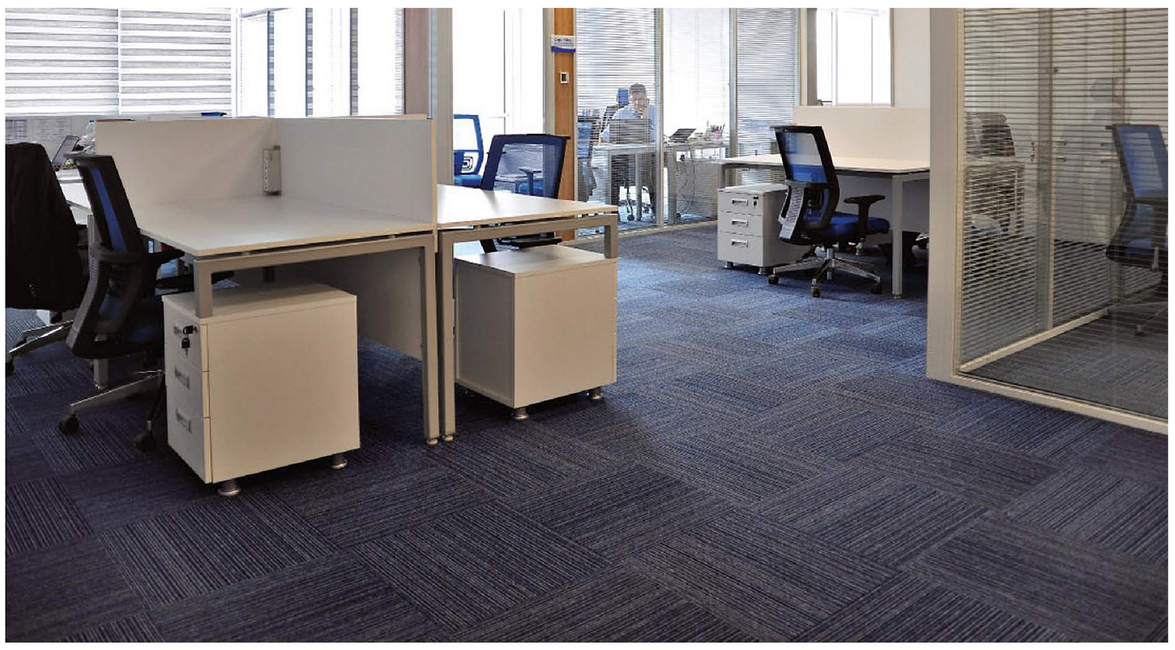

ÖLÇÜLER

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
500 mm	500 mm	6 mm

Bakım ve Temizlik
En iyi sonuçlar kuru şampuan ile temizlik yapıldığında elde edilir.

Püskül Yönü
Yön okları her döşemenin arkasına basılmıştır. En iyi sonuçlar dama tahtası şeklinde döşeme yapıldığında elde edilir.

Döşeme Yöntemi
-Karoların döşemesi yapılırken altlık, çivi, yapıştırma veya dikiş gerekmez.
-Düz, kuru, kaygan olmayan bir zemin üzerine serbestçe döşenebilir.
-Karolar; parke, vinil veya 30 m²'den büyük açık alanlara döşenirken, her 8. sırada bir çift taraflı yapışkan bant veya yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir.

Alev Özellikleri
Sıcak metal somun testi BS 4790: Düşük Yarıçap

RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ

Işık	ISO 105 B02	**: 4,4**
Sürtünme, Kuru	ISO 105 X12	**: 5,0**
Sürtünme, Islak	ISO 105 X12	**: 5,0**
Şampuan	BS 1006	**: 4,8**
Su	ISO 105 E01	**: 4,8**

VERİM

Kullanım Sınıflandırması		**: Light Contract Class 22**
Aşınma	ISO 12951	**: Başarılı**
Vettermann Testi	ISO 10361	**: Başarılı**
Boyutsal Kararlılık	EN 986	**: Başarılı**
Isı yalıtımı	ISO 8302	**: 0.10 m² K/W**

Ürün Tanımı		**: Bukle Püsküllü Havlı**
Gösterge		**: 1/10”**
Püskül Sayısı	ISO 1763	**: ± 172000/m² (± 163043/yd²)**
Toplam Ağırlık	ISO 8543	**: 3799 gr/m² ± 7,5% (± 109 oz/yd²)**
Karo Arka Yüzey		**: Dokumasız Kumaşlı Polyflex**