


# ESK104

## Panneau Acoustique en Bois

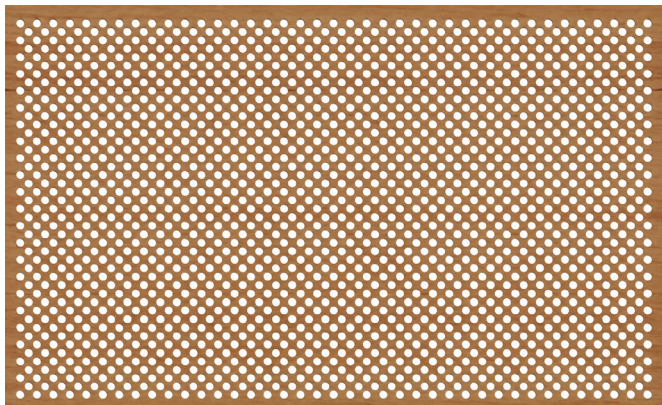

### DIMENSIONS DU PLAFOND

| Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---------|----------|-----------|
| 600 mm  | 600 mm   | 8,18 mm   |
| 517 mm  | 1381 mm  | 18 mm     |
| 600 mm  | 1200 mm  | 8,18 mm   |

### DIMENSIONS DES MURS


| Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---------|----------|-----------|
| 517 mm  | 1381 mm  | 18 mm     |
| 133 mm  | 2780 mm  | 18 mm     |
| 293 mm  | 2780 mm  | 18 mm     |
| 517 mm  | 2780 mm  | 18 mm     |
| 1029 mm | 2780 mm  | 18 mm     |
| 581 mm  | 1180 mm  | 18 mm     |

### DÉTAILS DE POSE

#### POSE MURALE




Rainure et languette




Lamelle d'assemblage


#### POSE AU PLAFOND




À rainure





Lay In



Lay On



Fixation invisible

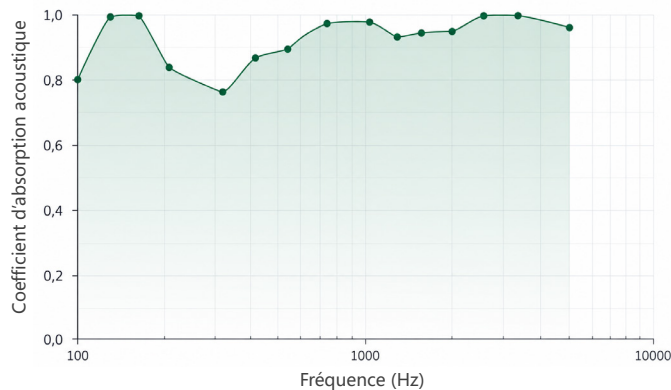

### PANNEAU STANDARD

**M:** 517 X 1381 mm

**P:** 600 X 600 mm

**Ø:** 8 mm

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Référence produit         | ESK104                    |
| Type de panneau           | Perforé en quinconce      |
| Perforation               | 8000 trous/m <sup>2</sup> |
| Entraxe des perforations  | 16 x 8 mm                 |
| Diamètre des perforations | Ø 4 / 6 / 8 mm            |
| NRC                       | 1,00                      |
| Classe d'absorption       | A                         |

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Matière première        | MDF<br>résistant au feu<br>(750 kg/m <sup>3</sup> )                            |
| Dim. des panneaux bruts | 2100 x 2800 mm<br>1830 x 3660 mm                                               |
| Application             | Mur – Plafond                                                                  |
| Finitions de surface    | MDF mélaminé<br>Placage bois naturel<br>Finition laquée<br>Finition stratifiée |
| Face arrière            | Tissu acoust. 0,2 mm                                                           |
| Épaisseur (mm)          | 18 mm                                                                          |
| Classement au feu       | B-s1 , d0                                                                      |
| Poids approximatif      | 11–12 kg/m <sup>2</sup>                                                        |