
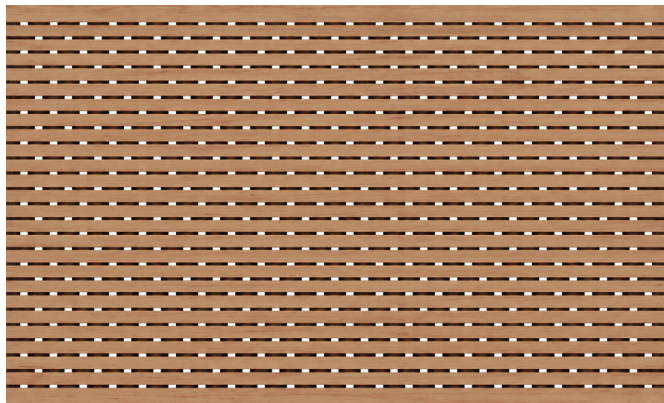
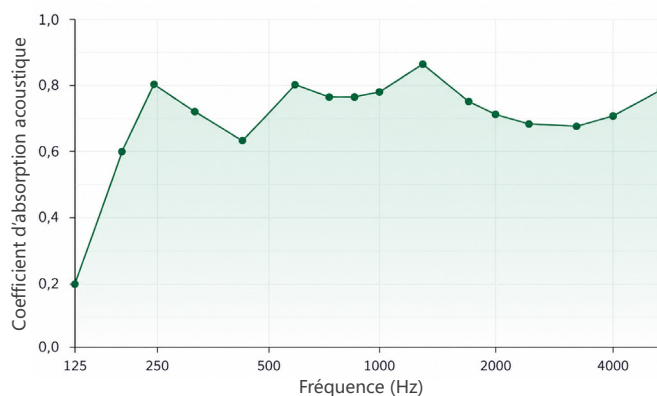


# ESK102-112

## Panneau Acoustique en Bois



### PANNEAU STANDARD

M: 517 X 1381 mm

P: 600 X 600 mm

### DIMENSIONS DU PLAFOND

| Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---------|----------|-----------|
| 600 mm  | 600 mm   | 8,18 mm   |
| 517 mm  | 1381 mm  | 18 mm     |
| 600 mm  | 1200 mm  | 8,18 mm   |

### DIMENSIONS DES MURS

| Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---------|----------|-----------|
| 517 mm  | 1381 mm  | 18 mm     |
| 133 mm  | 2780 mm  | 18 mm     |
| 293 mm  | 2780 mm  | 18 mm     |
| 517 mm  | 2780 mm  | 18 mm     |
| 1029 mm | 2780 mm  | 18 mm     |
| 581 mm  | 1180 mm  | 18 mm     |

### DÉTAILS DE POSE

#### POSE MURALE




Rainure et languette




Lamelle d'assemblage


#### POSE AU PLAFOND




À rainure



Lay In



Lay On



Fixation invisible

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence produit ESK101-112

Type de panneau Perforé – Rainuré

NRC 0,75

Classe d'absorption B

#### SURFACE AVANT

Distance entre les rainures 16 mm

Profondeur des rainures 6 mm

Largeur des rainures 2 / 3 / 4 mm

#### SURFACE ARRIÈRE

Perforation 2000 trous/m<sup>2</sup>

Entraxe des perforations 32 x 16 mm

Diamètre des perforations Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Matière première MDF résistant au feu (750 kg/m<sup>3</sup>)

Dim. des panneaux bruts 2100 x 2800 mm  
1830 x 3660 mm

Application Mur – Plafond

Finitions de surface MDF mélaminé  
Placage bois naturel  
Finition laquée  
Finition stratifiée

Face arrière Tissu acoust. 0,2 mm

Épaisseur (mm) 18 mm

Classement au feu B-s1, d0

Poids approximatif 11-12 kg/m<sup>2</sup>