ESK110

Panneau Acoustique en Bois



DIMENSIONS DU PLAFOND

Largeur	Longueur	Épaisseur
600 mm	600 mm	8,18 mm
517 mm	1381 mm	18 mm
600 mm	1200 mm	8,18 mm

DIMENSIONS DES MURS


Largeur	Longueur	Épaisseur
517 mm	1381 mm	18 mm
133 mm	2780 mm	18 mm
293 mm	2780 mm	18 mm
517 mm	2780 mm	18 mm
1029 mm	2780 mm	18 mm
581 mm	1180 mm	18 mm

DÉTAILS DE POSE

POSE MURALE




Rainure et languette




Lamelle d'assemblage


POSE AU PLAFOND




À rainure



Lay In



Lay On




Fixation invisible

Qu'est-ce qu'un panneau réfléchissant en bois ?

Un panneau réfléchissant en bois contribue à préserver l'énergie sonore dans un espace et permet au son de se propager plus loin en réfléchissant les ondes sonores.

Correctement positionné, il favorise la diffusion du son dans l'espace, tandis que sa structure et ses fixations permettent de contrôler les résonances indésirables. Il contribue ainsi à une perception sonore naturelle, équilibrée et intelligible.

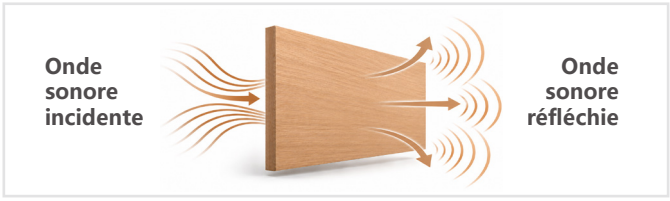

PANNEAU STANDARD	**P:** 600 X 600 mm	**M:** 517 X 1381 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence produit	ESK110
Type de panneau	Réfléchissant
Perforation	–
Entraxe des perforations	–
Diamètre des perforations	–
Surface avant	Plat
Surface arrière	Plat

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Matière première	MDF résistant au feu (750 kg/m³)
Dim. des panneaux bruts	2100 x 2800 mm 1830 x 3660 mm
Application	Mur – Plafond
Finitions de surface	MDF mélaminé Placage bois naturel Finition laquée Finition stratifiée
Face arrière	Tissu acoust. 0,2 mm
Épaisseur (mm)	18 mm
Classement au feu	B–s1 , d0
Poids approximatif	11–12 kg/m²