

NRC 0,92 | EURO A


# MicroESK503

## Mikro Akustik Ahşap Panel

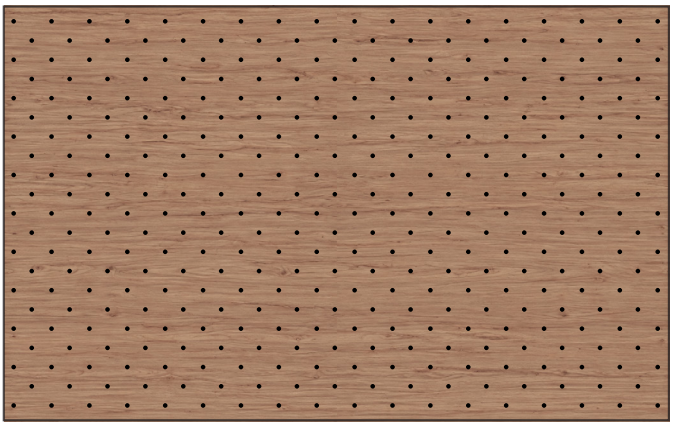

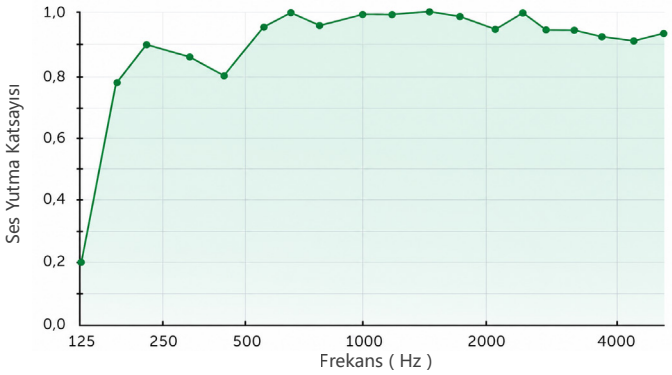


Ön Yüzey




Arka Yüzey




| STANDART PANEL |
|---|
| **D:** 517 X 1381 mm |
| **T:** 600 X 600 mm |

## TAVAN ÖLÇÜLERİ


| Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
|---|---|---|
| 600 mm | 600 mm | 8,18 mm |
| 517 mm | 1381 mm | 18 mm |
| 600 mm | 1200 mm | 8,18 mm |

## DUVAR ÖLÇÜLERİ


| Genişlik | Uzunluk | Kalınlık |
|---|---|---|
| 517 mm | 1381 mm | 18 mm |
| 133 mm | 2780 mm | 18 mm |
| 293 mm | 2780 mm | 18 mm |
| 517 mm | 2780 mm | 18 mm |
| 1029 mm | 2780 mm | 18 mm |
| 581 mm | 1180 mm | 18 mm |

## MONTAJ DETAYLARI

### DUVAR MONTAJI




Lamba & Zıvana




Bağırsak


### TAVAN MONTAJI




Sarkmalı



Gizli Taşıyıcılı



Oturmalı



Kanallı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| **Ürün Kodu** | MicroESK503 |
| **Panel Türü** | Micro – Çapraz Dizilim |
| **NRC** | 0,92 |
| **Soğurma Sınıfı** | A |
| **ÖN YÜZEY** | |
| **Perforasyon** | 80.000 delik/m² |
| **Delikler Arası Mesafe** | 5 x 2,5 mm |
| **Delik Çapı** | Ø 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm |
| **ARKA YÜZEY** | |
| **Perforasyon** | 4000 delik/m² |
| **Delikler Arası Mesafe** | 16 x 16 mm |
| **Delik Çapı** | Ø 8 / 10 mm |

## GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| **Hammadde** | MDF<br>Yangına Dayanımlı<br>(750 kg/m³) |
| **Hammadde Ölçüleri** | 2100 x 2800 mm<br>1830 x 3660 mm |
| **Uygulama** | Duvar – Tavan |
| **Yüzeyler** | MDF Lam<br>Doğal Kaplama<br>Lake Boya<br>Laminant Kaplama |
| **Arka Yüzey** | 0,2 mm Akustik Kumaş |
| **Kalınlık (mm)** | 18 mm |
| **Yangın Sınıfı** | B–s1 , d0 |
| **Yaklaşık Ağırlık** | 11-12 kg/m² |