


Ham Madde
Poliamid

Sonar Halı Renk Seçenekleri

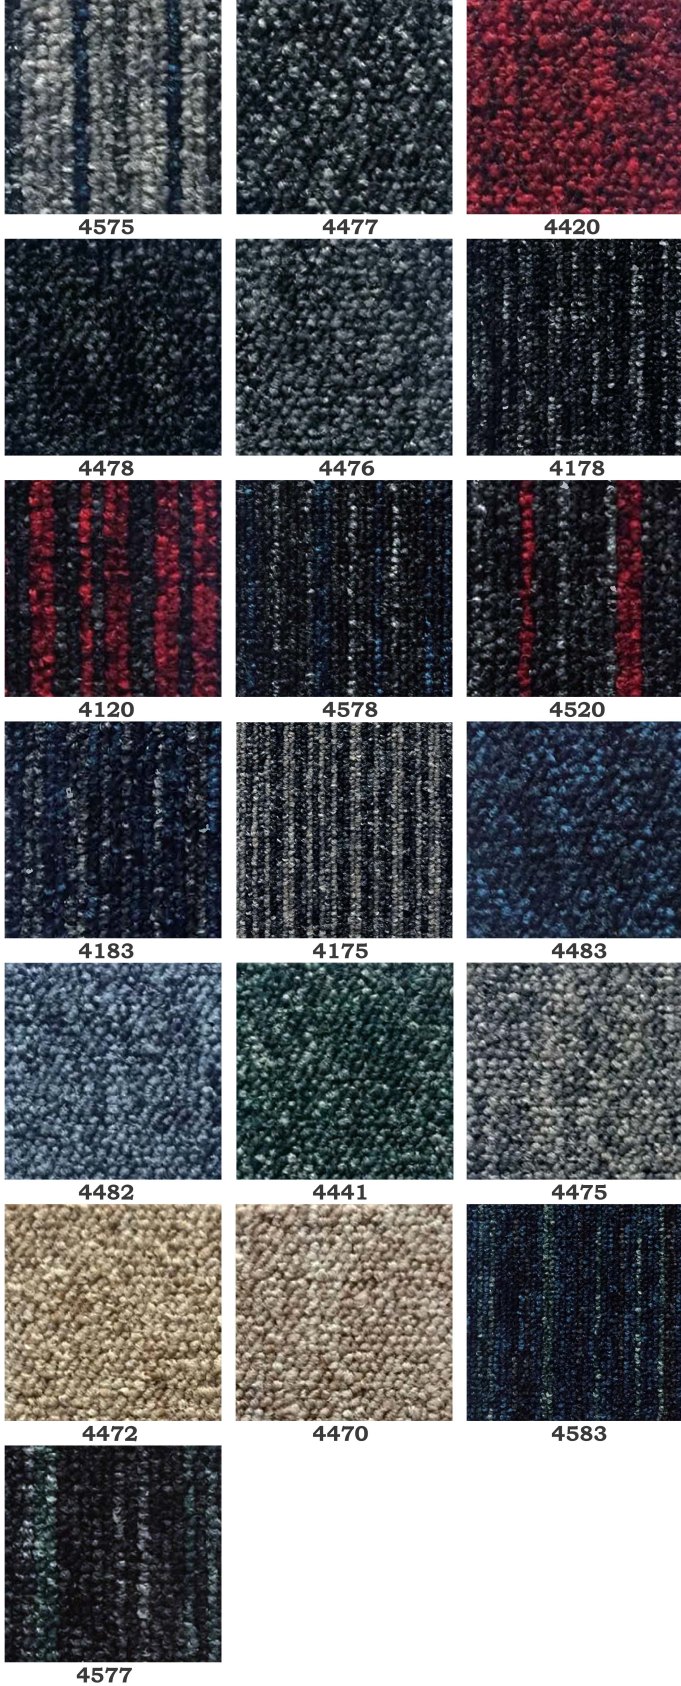

Mevcut mekânda oluşan değişken frekanstaki ses dalgalarının zemin yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkân veren ürünümüz mekanların akustik performansını arttırmada tamamlayıcı olarak kullanılır. Zengin renk seçenekleri ile mekanı alışılmışın dışına çıkarırken, mekanın ses kalitesini artırır.

Akustik Karo Halı (SONAR) Mekan Uygulama Görseli



ÖLÇÜLER

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
500 mm	500 mm	6,5 mm

Bakım ve Temizlik

En iyi sonuçlar kuru şampuan ile temizlik yapıldığında elde edilir.

Püskül Yönü

Yön okları her döşemenin arkasına basılmıştır. En iyi sonuçlar dama tahtası şeklinde döşeme yapıldığında elde edilir.

Döşeme Yöntemi

- Karoların döşemesi yapılırken altlık, çivi, yapıştırma veya dikiş gerekmez.
- Düz, kuru, kaygan olmayan bir zemin üzerine serbestçe döşenebilir.
- Karolar; parke, vinil veya 30 m²'den büyük açık alanlara döşenirken, her 8. sırada bir çift taraflı yapışkan bant veya yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir.

ELEKROSTATİK ÖZELLİK

Walk on Test	ISO 6356	: -0.1 kV
Yatay Elektrik Direnci	ISO CD 10965	: $3 \times 10^8 \Omega$
Dikey Elektrik Direnci	ISO CD 10965	: $4 \times 10^{10} \Omega$
Statik Yükleme		: Anti-statik

ALEV ÖZELLİKLERİ

Yangına Tepki	EN ISO 11925-2	: Bfl - s1
Sıcak metal somun testi	EN ISO 9239-1 BS 4790	: Düşük Yarıçap

RENK HASLIĞI ÖZELLİKLERİ

Işık	ISO 105 B02	: > 5
Sürtünme, Kuru	ISO 105 X12	: 5,0
Sürtünme, Islak	ISO 105 X12	: 5,0
Şampuan	BS 1006	: 5,0
Su	ISO 105 E01	: 4,5
Su Lekeleri	TNO W 6024	: 5,0

VERİM

Kullanım Sınıflandırması	method en 1307	: 33
Tekerlekli Sandalye Testi	EN985	: A, Düzenli Kullanım
Aşınma	EN 1963	: Başarılı
Vettermann Testi	ISO 10361/EN 1471	: Başarılı
Isı yalıtımı	ISO 8302	: 0.08 m² K/W
Boyutsal Kararlılık	EN 986	: Başarılı
Ses Emilimi	ISO 140-8	: 24 dB

Ürün Tanımı	: Bukle Püsküllü Havlı
Gösterge	: 1/10"
Püskül Sayısı	ISO 1763 : $\pm 181000/m^2$
Toplam Ağırlık	: 4300 gr/m² $\pm 7,5\%$
Birincil Arka Yüzey	: PA/PES dokumasız - Colback
Karo Arka Yüzey	: Polyflex