Akustik Ahşap Panel (ESK 103-112)

Teknik Bilgi Sayfası

Mevcut mekânda oluşan değişken frekanstaki ses dalgalarının duvar veya tavan yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkân veren panel tamamen sürdürülebilir (geri dönüştürülebilir) malzemelerden üretilmektedir.

Doğa dostu ve zararsız malzemelerden üretilen paneler, mekânın ses kalitesini artırırken şık tasarımları ile estetik kaygıların da önüne geçer.

Zengin renk seçenekleri ile her mekânda kullanıma uygundur.

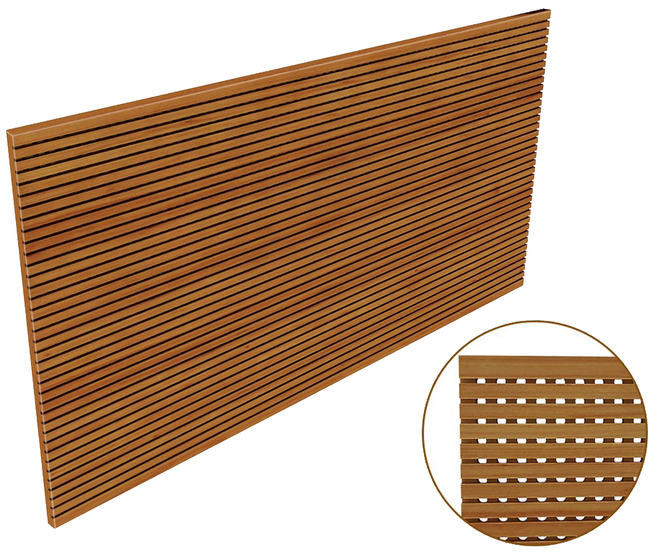

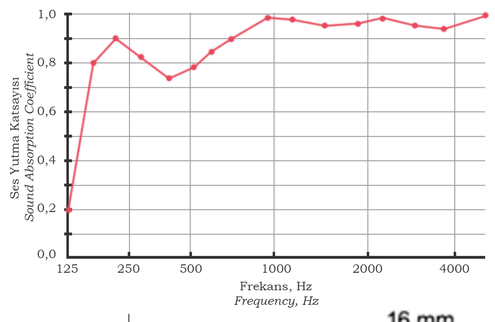

Euro	NRC
A	1,00

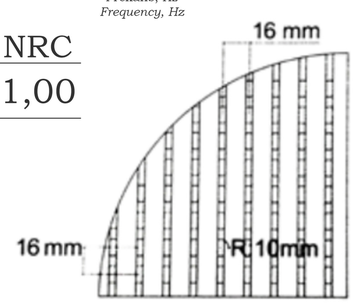

Montaj Detayları (Duvar)

Omega Profil

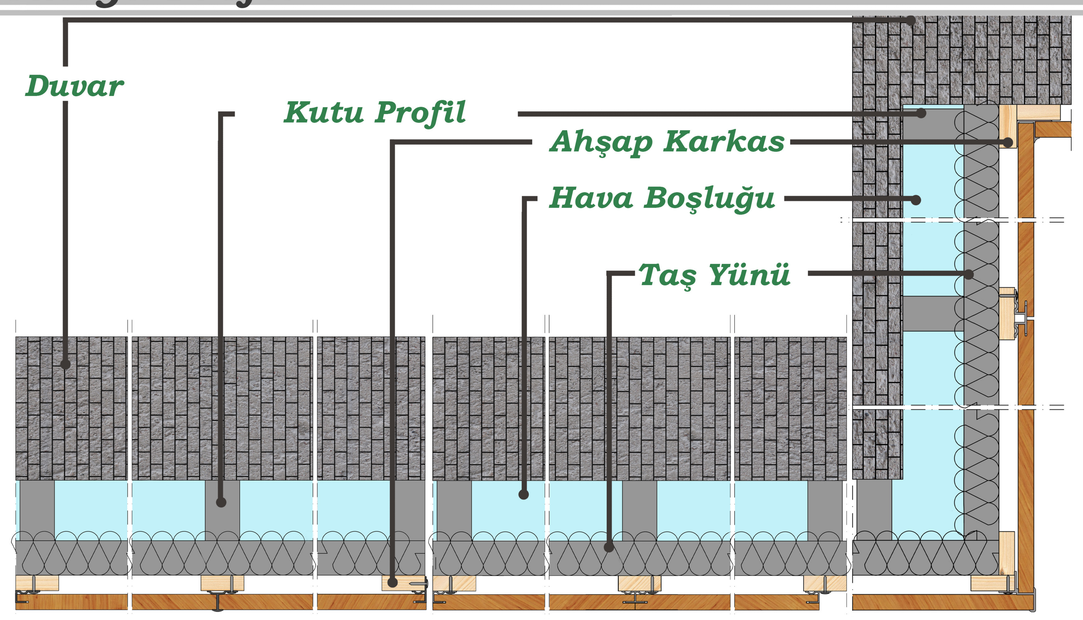

Omega profil duvar paneli montajında kullanılabilir.
Beş farklı profil seçeneği mevcuttur. Aynı sistemin tavann paneli montajında kullanılması da mümkündür.

Bağırsak

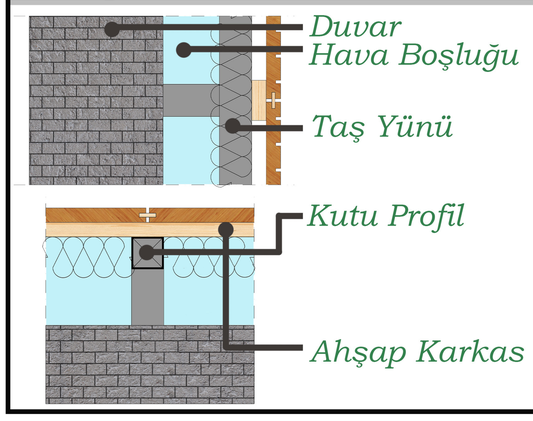

Lamba & Zıvana

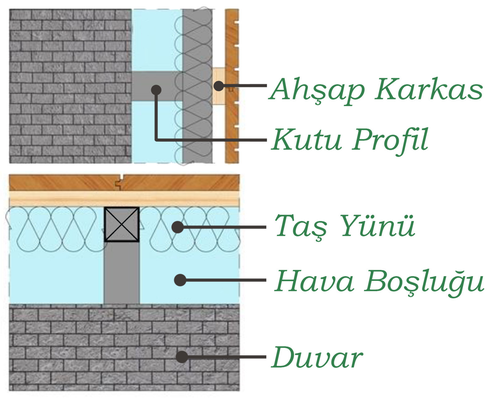

Montaj Detayı (Tavan)

Tavan panellerimiz için klasik ve modern olmak üzere iki farklı taşıyıcı sistem kullanılır.

Klasik

Oturmalı



Sarkmalı



Kanallı



Modern

Gizli Taşıyıcılı



Ham Madde

750 kg/m³ yoğunlukta MDF ya da yangın dayanımlı MDF.

ÖLÇÜLER (Tavan)

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
600 mm	**600 mm**	**18 mm**
517 mm	1381 mm	18 mm
600 mm	1200 mm	18 mm

ÖLÇÜLER (Duvar)

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık
517 mm	**1381 mm**	**18 mm**
133 mm	2780 mm	18 mm
293 mm	2780 mm	18 mm
517 mm	2780 mm	18 mm
1029 mm	2780 mm	18 mm
581 mm	1180 mm	18 mm

Ön Yüzey

-Çizgili
-Çizgi Merkezleri Arası Mesafe: 16 mm

Arka Yüzey

-4000 delik/m²
-Delikler arası mesafe 16x16 mm
-0,2 mm akustik kumaş kaplı

Çizgi Özellikleri

-Çizgi Derinliği: 6 mm
-Çizgi Genişliği: 2,**3**,4 mm

Delik Çapları

-4 mm
-6 mm
-**8 mm**
-10 mm

Yangın Dayanım Sınıfı

B s1 d0

Kenar Detayları

Lamba & Zıvana, Klips Sistem, Bağırsak, Omega Profil

Yüzeyler

MDF Lam, Doğal Kaplama, Yapay Kaplama, Lake Boya, Laminant Kaplama

Akustik Performans

50 mm kalınlıkta 50kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya taş yünü plaka ile kullanılmalıdır.

Ham Madde Ölçüleri

2100 mm x 2800 mm ya da 1830 mm x 3660 mm

Yaklaşık Ağırlık

11-12 kg/m²

NRC

0,97 - 1,00

Tavan Taşıyıcı Sistem Aparatları

Paneller T24, T15 ve T24 Gizli Taşıyıcı gibi T profillerle taşınabilirken lamba-zıvana sistemi ile de kullanılabilir.



Köşeler