


ESK104-113

Panneau Acoustique en Bois

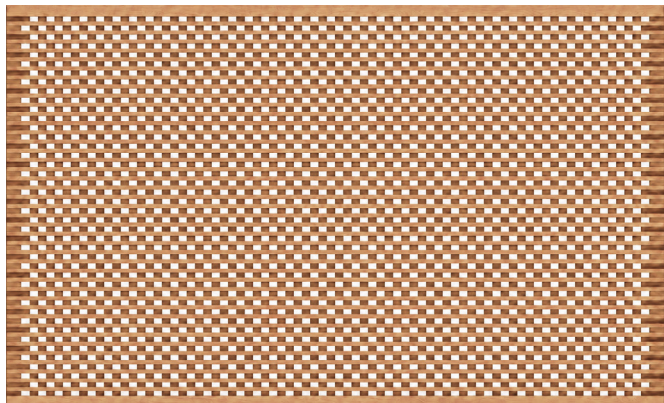

DIMENSIONS DU PLAFOND

Largeur	Longueur	Épaisseur
600 mm	600 mm	8,18 mm
517 mm	1381 mm	18 mm
600 mm	1200 mm	8,18 mm

DIMENSIONS DES MURS

Largeur	Longueur	Épaisseur
517 mm	1381 mm	18 mm
133 mm	2780 mm	18 mm
293 mm	2780 mm	18 mm
517 mm	2780 mm	18 mm
1029 mm	2780 mm	18 mm
581 mm	1180 mm	18 mm

DÉTAILS DE POSE

POSE MURALE




Rainure et languette




Lamelle d'assemblage


POSE AU PLAFOND




À rainure



Lay In






Lay On



Fixation invisible

NRC 1,00 | EURO A

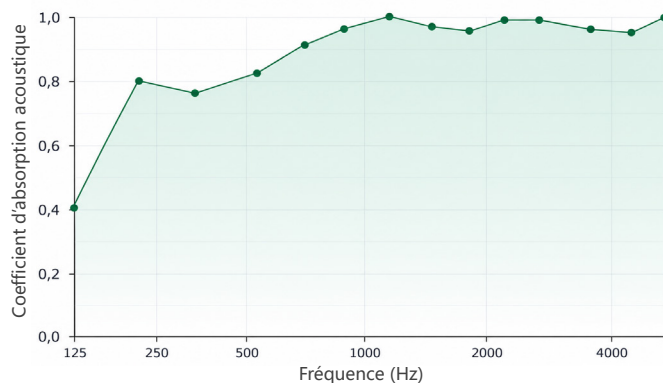

PANNEAU STANDARD

M: 517 X 1381 mm

P: 600 X 600 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence produit ESK104-113

Type de panneau Perforé – Rainuré

NRC 1,00

Classe d'absorption A

SURFACE AVANT

Distance entre les rainures 8 mm

Profondeur des rainures 6 mm

Largeur des rainures 2 / 3 / 4 mm

SURFACE ARRIÈRE

Perforation 8000 trous/m²

Entraxe des perforations 16 x 8 mm

Diamètre des perforations Ø 4 / 6 / 8 mm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Matière première MDF résistant au feu (750 kg/m³)

Dim. des panneaux bruts 2100 x 2800 mm
1830 x 3660 mm

Application Mur – Plafond

Finitions de surface MDF mélaminé
Placage bois naturel
Finition laquée
Finition stratifiée

Face arrière Tissu acoust. 0,2 mm

Épaisseur (mm) 18 mm

Classement au feu B-s1, d0

Poids approximatif 11-12 kg/m²